


SMART WATCH SECURITY ALARM STAND LT-04

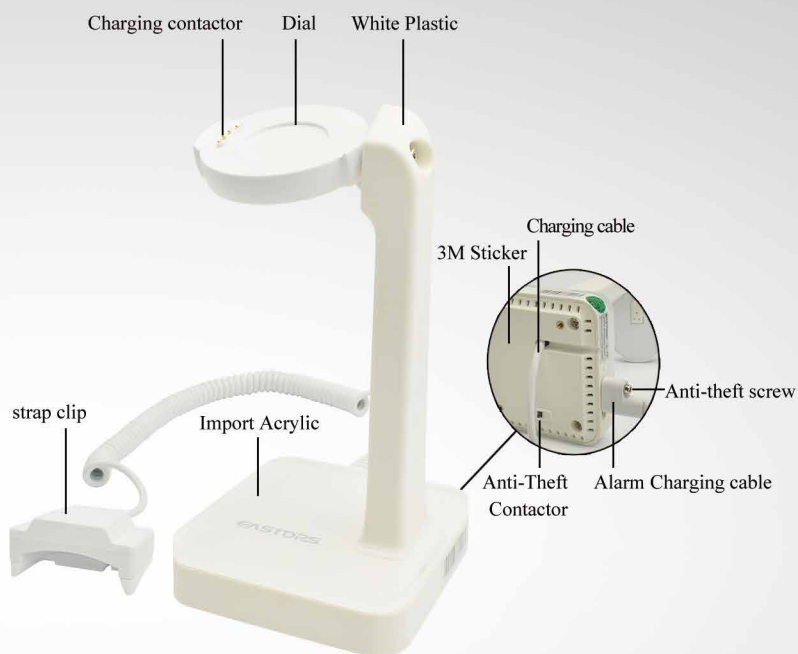

La serie LT ha aplicado el diseño acrílico blanco + transparente con la sensación de suspensión para resaltar la belleza interna del dispositivo. Con apariencia compacta, excelente transparencia, excelente experiencia de usuario y diseño portátil, puede ayudar a ahorrar mucho más espacio y realizar una instalación flexible.

El LT-04 es capaz de alarmar antirrobo secundario mediante la aplicación de tecnología de alarma de contacto y desconexión, y puede evitar el robo del dispositivo exhibido al cargarlo. El esquema de desbloqueo es de 2,4 GHz y se puede controlar de manera efectiva dentro del alcance de 2 m. Como su salida de interfaz es 5V / 0.5-1A, está personalizada para satisfacer la necesidad de carga y antirrobo de varios relojes. Dado que la placa de cuadrante puede aplicar la goma suave, puede reemplazarse fácilmente. Cada base de exposición está equipada con un dispositivo antirrobo y un sistema de desbloqueo independientes para garantizar la seguridad del dispositivo exhibido.

Varios indicadores pueden mostrar claramente el estado actual del dispositivo. Por ejemplo, el indicador azul mostrará el estado de seguridad, y el indicador azul y rojo parpadeará para dar la alarma.

Specifications:

Remote Control	2.4GHz
DB	≥90dB@10cm
Input Voltage /Current	AC 110~240V
Output Voltage /Current	DC 5V / 0.5A~1A
Alarm Method	Contactorm Alarm
Material	PMMA + ABS
Dimension(mm)	65 x 65 x 127
Weight(g)	111.5
Colour	Transparent + White

Quiescent Current	7mA
Quiescent Dissipation	<100mW
ESD	Contact Discharge 4KV / Air Discharge 8KV
Flexing Test	300g, 20000 times
High/Low Temperature	Environmental Testing -10°C 8h, 50°C 8h
Yellowing-resistance Test	60°C 8h
Spring Wire Stretching Life	20000 Times
Plugging /Unplugging Life Test	5000 Times